



katalog

wzmocnień okiennych

MFO S.A. jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie i na świecie producentem profili stalowych, w tym wzmocnień okiennych. Spółka dysponuje szerokim zapleczem produkcyjno-magazynowym, posiada jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce, w którego skład wchodzi linie produkcyjne firmy DREISTERN z centrami obróbkowymi. Nowoczesny park maszynowy i wysoka jakość surowców, pozwalają na produkcję profili o bardzo skomplikowanych kształtach i najwyższych parametrach jakościowych i wymiarowych. Kształtowniki produkujemy w oparciu o indywidualną dokumentację zamawiającego lub według dokumentacji opracowanej przez dział techniczny MFO. Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanym w MFO, zautomatyzowaliśmy proces znakowania i pakowania profili. MFO oferuje swoim kontrahentom produkty najwyższej jakości, które spełniają najsurowsze normy m.in. Unii Europejskiej. Od 2005 roku posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, wydany przez szwajcarską jednostkę certyfikującą SGS Polska, akredytowany przez brytyjski UKAS.

Z dumą prezentujemy Państwu naszą skróconą ofertę!

Wzmocnienia okienne

Dlaczego mamy dobry profil?

Liczby mówią same za siebie:

- 4 000 000 metrów profili na stanie magazynowym
- 45 000 m² powierzchni magazynowej
- 15 000 t miesięcznego przerobu stali
- 1600 różnych kształtów w stałej ofercie
- 670 odbiorców na świecie
- 350 wykwalifikowanych pracowników
- 50 krajów na 6 kontynentach objętych stałymi dostawami
- 24 godzinna produkcja
- 25 opiekunów handlowych do Państwa dyspozycji
- 26 nowoczesnych linii produkcyjnych
- 6 centrów obróbczych
- numer 1 na rynku polskim, współpracujemy z największymi w Europie producentami okien

Zastosowanie produktu

- Systemy profili okiennych i drzwiowych PCV

Rodzaje materiału użytego do produkcji

- Blacha ocynkowana ogniowo do obróbki na zimno dostarczana wg normy PN-EN 10346

Rodzaje produktów

- Wzmocnienia okienne do wszystkich obecnych na rynku systemów PCV: m. in. Aluplast, Decco, Deceunick, Gealan, Profine, Rehau, Salamander, Veka, Wital

Technologia

- Posiadamy dział techniczny, który zajmuje się projektowaniem narzędzi i rolek. Rocznie wdrażamy średnio 100 nowych profili

Jakość

- Produkcja w oparciu o wewnętrzne procedury systemowe i najwyższe standardy odpowiadające wymogom europejskich norm zharmonizowanych, w tym PN EN ISO 9001, PN EN 10162
- Jakość potwierdzona przez instytut CSTB
- Wzmocnienia okienne są dodatkowo weryfikowane przez niezależny instytut badań i certyfikacji - Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTSTCERT
- Materiał do produkcji dostarczają nam europejskie huty, co gwarantuje najwyższą jakość wyrobów gotowych

Gwarantujemy

- Szeroką ofertę handlową i produktową
- Nowoczesny park maszynowy
- Wysoką jakość produktów zyskujących uznanie na wymagających rynkach UE
- Dużą powierzchnię magazynową
- Możliwość realizacji zamówień kwartalnych, co zapewnia stabilność cen, dostępność materiału, szybką realizację wysyłek

- Dużą dywersyfikację geograficzną sprzedaży zarówno na rynku polskim jak i na rynkach eksportowych dzięki lokalizacji w centralnej Polsce i Europie
- Wysyłki kontenerowane i intermodalne
- Możliwość zaprojektowania profilu zgodnie z życzeniem klienta, a nowe możliwości toczenia rolek gwarantują osiągnięcie efektów. To wszystko dzięki własnemu działowi projektowemu, który zapewnia fachowe doradztwo i projektowanie
- Krótkie terminy realizacji zamówień

Mocne strony

- Corocznie przez 16 lat z rzędu Centrum Analiz Branżowych potwierdza naszą stabilną pozycję lidera w produkcji wzmocnień okiennych na rynkach krajowych jak i zagranicznych
- Ciągłe inwestycje w rozwój i park maszynowy: inwestycje 2022-2024: 85-120 mln PLN
- Laboratorium do badania twardości stali
- Dział projektowy

Usługi dodatkowe

Dostosowanie pakowania pod systemy automatyczne

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie dostosować pakowanie pod indywidualne preferencje klienta:

- wielkość paczki
- specjalne etykiety
- RFID
- oznaczenie profili


Cięcie profili na wymiar

- profile okienne: 5,85;6,5 mb
- cięcie na życzenie: od 0,25 mb


Technologia obróbki i cięcia laserowego

Trumpf TruLaser 5000



- Wycinanie w profilach otworowanych i zamkniętych dowolnych kształty – wg rysunku technicznego klienta
- Wykonujemy bardzo precyzyjne ukośne cięcie 45°

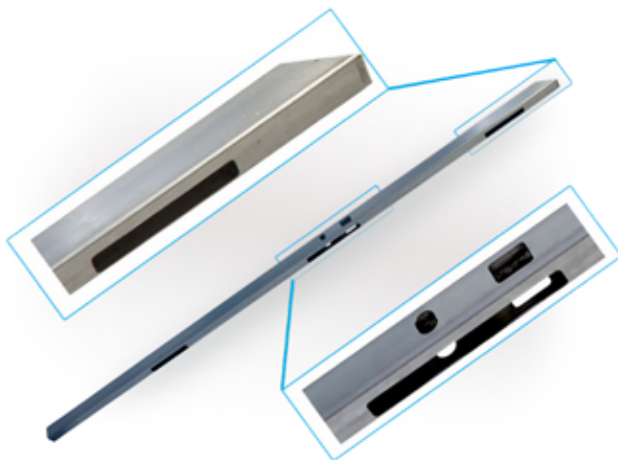

Pakowanie wyrobów

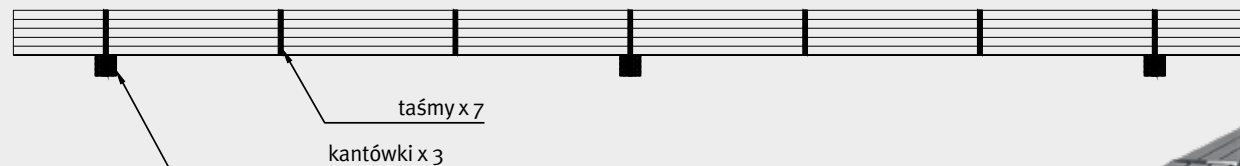

(5 x 5) x 2

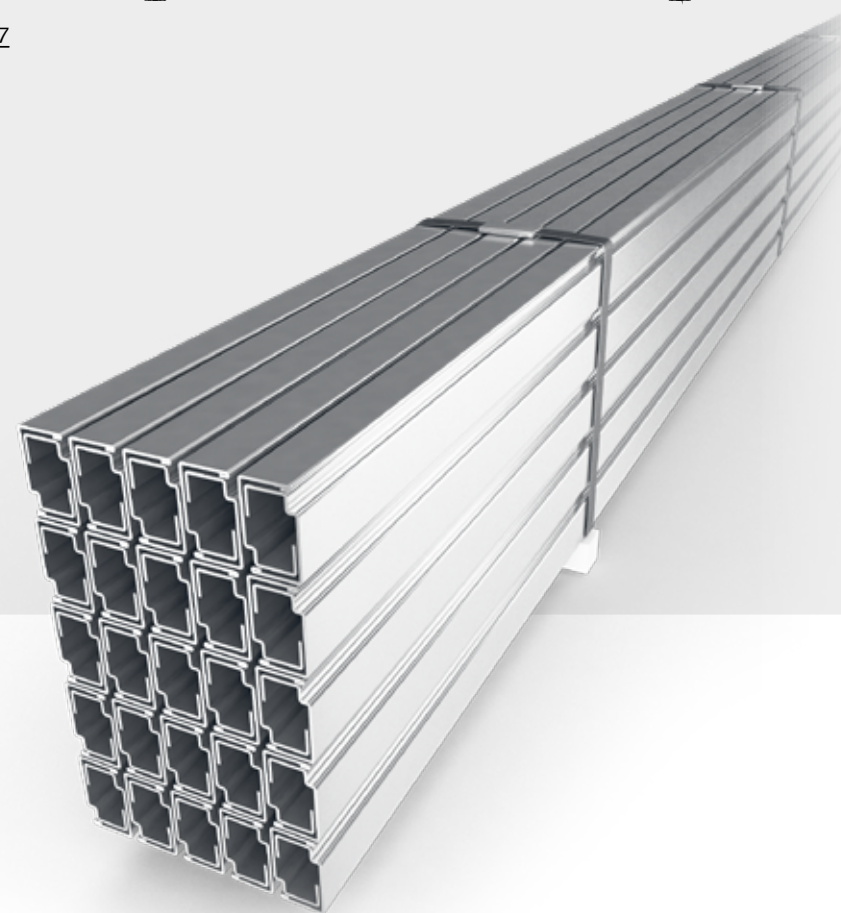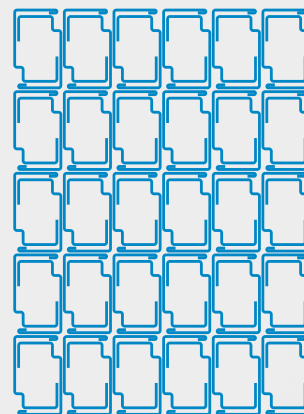


Kształtowniki produkowane w firmie MFO S.A. pakowane są w paczki.

Materiały stosowane do pakowania:


- taśma poliestrowa twarda PET
- podkłady drewniane
- palety euro
- inne materiały opakowcze stosowane zgodnie z zamówieniem odbiorcy

Veka


Veka 113.025

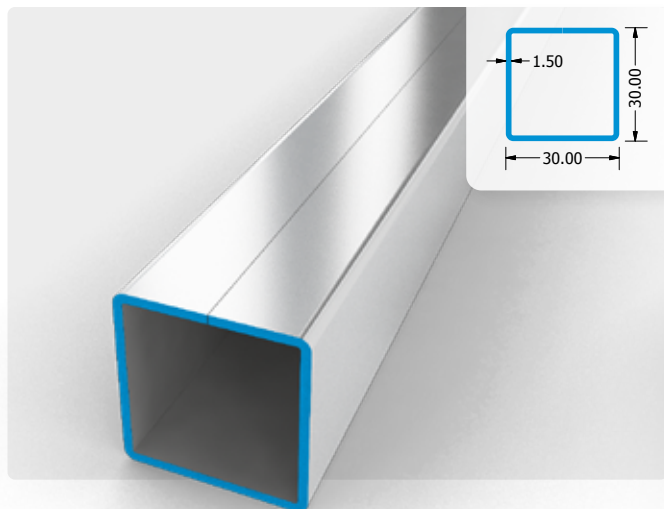


Veka 113.449

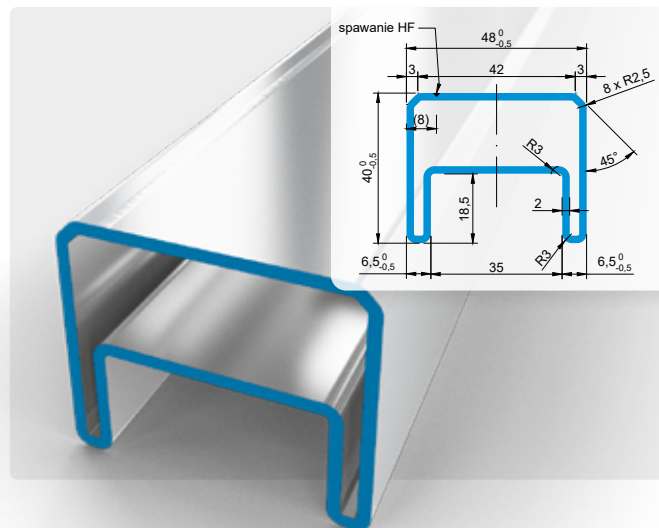


Veka 113.269

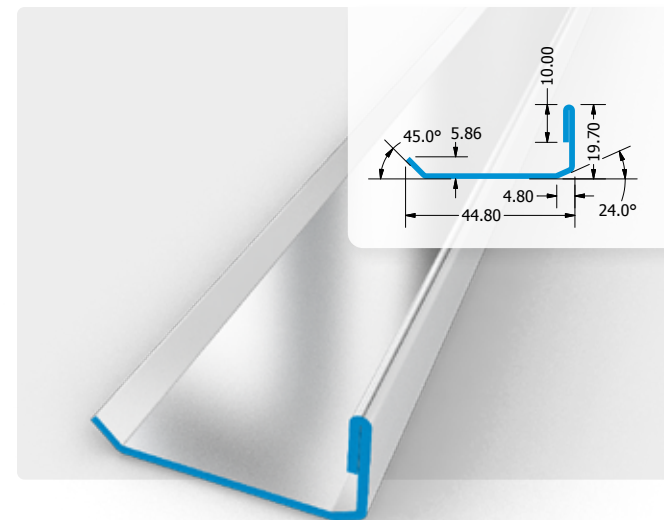


Veka 113.270

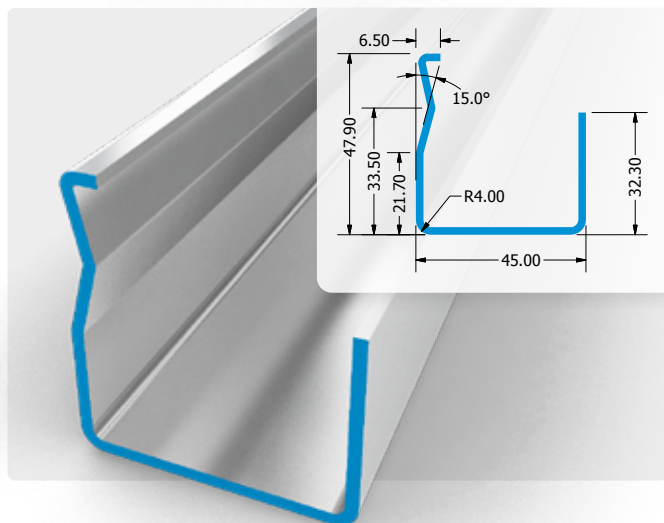

Veka 113.294

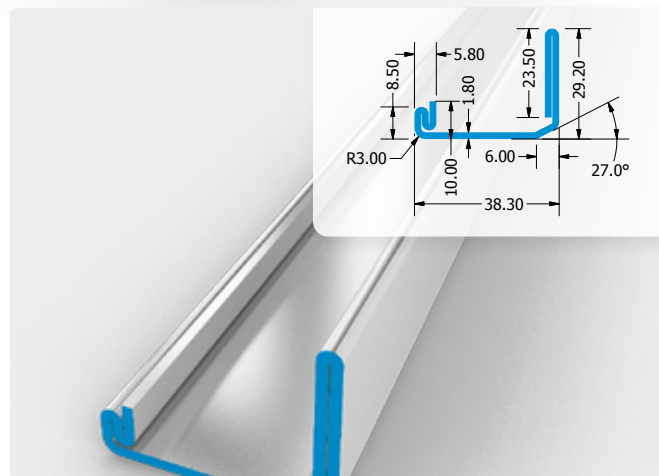

Veka 113.312

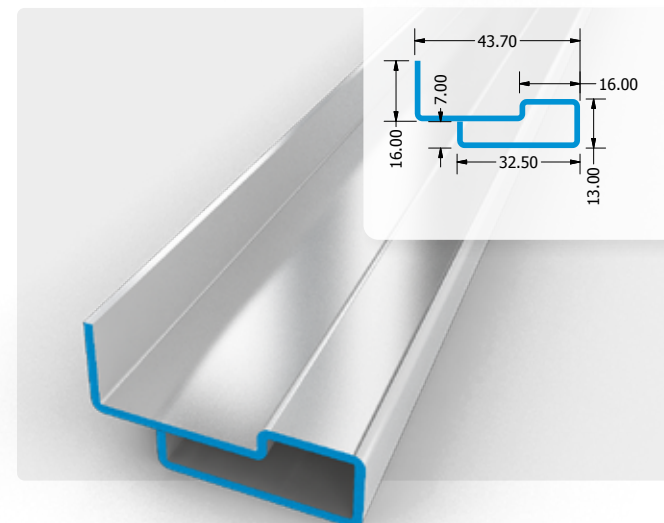

Veka

Nr	Symbol	Wymiary (mm)	Grubość (mm)
1	113.001	40/30	1,5
2	113.002	25/30	1,5
3	113.010	36/27	1,5
4	113.013	50/10	1,5
5	113.019	30/20	1,5
6	113.020	30/10	1,5
7	113.023	38,8/29,7	1,5
8	113.024	30/30/15	1,5
9	113.025	30/30	1,25
10	113.025	30/30	1,5
11	113.025	30/30	2
12	113.025.3	30/30	3
13	113.028	40/10	1,5
14	113.031	6,5/33/6,5	2
15	113.034	36,5/30/36,5	2
16	113.043	52/30/52	2
17	113.046	30/50	1,5
18	113.055	29/29	1,5
19	113.059	29,7/38,8	1,5
20	113.073	38/15	1,5
21	113.117	34/34,5	1,5
22	113.149	9,5/80	2
23	113.269	19,7/44,8	1,5
24	113.270	32,3/45/47,9	1,5
25	113.270	32,3/45/47,9	2
26	113.271	30/38	1,5
27	113.271	30/38	2
28	113.272	20/38	1,5

Nr	Symbol	Wymiary (mm)	Grubość (mm)
29	113.280.1	38,8/17,7	1,5
30	113.280.2	38,8/17,7	2
31	113.280.3	38,8/17,7	2,5
32	113.281.2	40/40	2
33	113.283.3	0 48,2	2,5
34	113.286	65/45	2
35	113.286.3	65/45	3
36	113.292	29,7/38,8	1,25
37	113.292	29,7/38,8	1,5
38	113.293	15/29,7/45,1	1,5
39	113.294	38,3/29,2/	1,8
40	113.295	45,1/29,7	1,5
41	113.306	34,5/34	1,5
42	113.311	32,8/38,8	1,5
43	113.311.1	32,8/38,8	1,8
44	113.312	35.2/13	1,5
45	113.350	11,7/42	2
46	113.362	6/17,6/6	1,5
47	113.365	30/30/30	1,5
48	113.370.15N	11,7/19,7/41,5/19	1,5
49	113.370.51	9/29,5/41,5/5	1,5
50	113.370.52	9/29,5/41,5/5/4,4	1,5
51	113.370.53	22/29,5/41,5/20	1,5
52	113.370.75	22/29,5/42/20/12	1,75
53	113.371.15	16/19,7/43,2/4,7	1,5
54	113.371.20	15/19,7/43,2/6,7	2
55	113.582	10/25	1,5

